

## Standard Ekipmanlar

- Manuel vidalı mili (Ball Screw) 750mm arka dayama
  - Taşıyıcı bilyalı tabla
  - 1 adet cetveli gönye
- Ön saç tutma kolları 2 adet
  - Parmak koruma
- Gölge hattı ışıklandırması
- Hareketli ayak pedalı ve acil stop butonu

## Opsiyonel Ekipmanlar

- Motorlu NC kontrollü 750mm arka dayama
- NC Kontrol ünitesi BL 401,1
- NC kontrol ünitesi ELGO
- 1000 mm arka dayama
- Pnömatik saç kaldırma sistemi
- 0-180 derece ayarlanabilir açı ayarlı gönye
- Uzatılmış ön kollar ve gönye
- Arka emniyet bariyeri

## Standard Equipments

- Manual back gauge 750 mm(Ball Screw)
  - Table with ball transfer
  - 1 Squaring arm
- Front sheet support arms 2 pieces
  - Finger protection
- Shadow line illumination
- Portable foot control with emergency stop button



## Optional Equipments

- Motorized NC controlled back gauge 750mm
- NC controller BRL 401,1
- NC controller ELGO
- Backgauge with 1000 mm stroke
- Pneumatic thin sheet support system
- Protractor 0-180 degree angle shearing
- Longer squaring and support
- Rear safety guarding



• Pneumatic thin sheet support system

• Pnömatik saç kaldırma sistemi

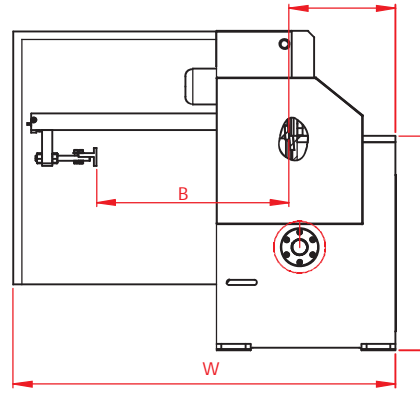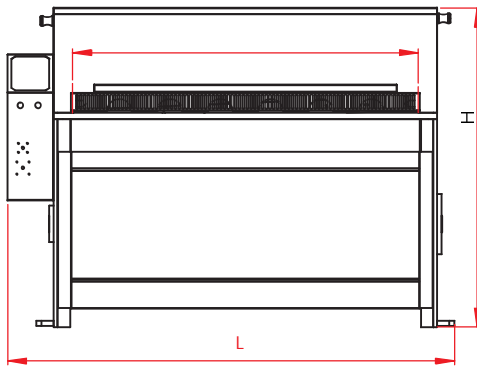

ARGM GUILLotine SHEARS WITH REDUCES	Cutting Capacity			A	Kesme Açısı Cutting Angle	Vuruş / Dakika Stroke Per Min.	Motor Gücü / Motor Power	C	D	B	H	W	L	Ağırlık / Weight
	Çelik 400 N/mm Steel 400 N/mm	Alüminyum 250 N/mm Aluminium 250 N/mm	Paslanmaz Çelik 600 N/mm Stainless Steel 600 N/mm	Kesme Uzunluğu Cutting Length				Tabla Genişliği Table Width	Tabla Yüksekliği Table Height	Backgauge Adjustment	Yükseklik / Height	Genişlik / Width	Uzunluk / Length	
	mm	mm	mm	mm	°	1/mm	Kw.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg.
ARGM 1550x4	4	6	2.5	1550	2°25'	41	7.5	450	850	750	1400	2200	1950	2540
ARGM 2050x4	4	6	2.5	2050	2°25'	41	7.5	450	850	750	1400	2200	2700	2900
ARGM 2550x4	4	6	2.5	2550	2°25'	41	7.5	450	850	750	1400	2200	3200	3400
ARGM 3100x4	4	5.5	2.25	3100	2°25'	41	7.5	450	850	750	1400	2200	3800	3995
ARGM 1050x5	5	6	3	1050	2°7'	34	7.5	450	850	750	1400	2200	1950	2400
ARGM 1550x5	5	6	3	1550	2°7'	34	7.5	450	850	750	1400	2200	1950	2800

# ARGM

## Redüktörlü Giyotin Makas Makineleri Mechanical Guillotine Shears




ARGM – mechanical guillotine shears with reduction gear are designed for perfect – sensitive cutting quality in sheet metals until 5mm and other metals, sheet plastics etc. Available with foot control using in the Professional area (for single cutting) and in the serial production (for continuous cutting). Silent running, direct drive system with brake motor. Low cost in energy – consumption.

ARGM tipi redüktörlü giyotin makaslar kalınlığı 5mm ye kadar olan sac ve benzeri metallerin, levha şeklindeki plastiklerin kesimi için dizayn edilmiştir. Kullanılan redüktörlü motor, soğutmalı fren sistemi ve kep kavrama sistemi ile sessiz çalışma imkanı sağlar, enerji sarfiyatını da minimum seviyeye düşürür. Çelik konstrüksiyon gövde işletme içerisinde fazla yer kaplamayacak şekilde dizayn edilmiştir.



- 0-180 derece ayarlanabilir açı ayarlı gönye
- Protractor 0-180 degree angle shearing

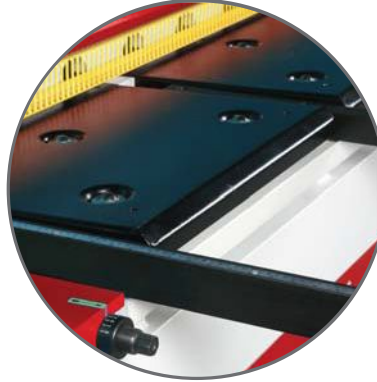

- Taşıyıcı bilyalı tabla
- Table with ball transfer



- Arka emniyet bariyeri
- Rear safety guarding

### Standard Ekipmanlar

- Manuel vidalı mili (Ball Screw) 750mm arka dayama
  - 1 adet cetvelli gönye
  - Ön saç tutma kolları 2 adet
    - Parmak koruma
  - Gölge hattı ışıklandırması
- Hareketli ayak pedalı ve acil stop butonu

### Opsiyonel Ekipmanlar


- Motorlu NC kontrollü 750mm arka dayama
- NC Kontrol ünitesi BL 401,1
- NC kontrol ünitesi ELGO
- 1000 mm arka dayama
- Pnömatik saç kaldırma sistemi
- 0-180 derece ayarlanabilir açılı ayarlı gönye
- Uzatılmış ön kollar ve gönye
- Arka emniyet bariyeri

### Standard Equipments

- Manual back gauge 750 mm(Ball Screw)
  - 1 Squaring arm
- Front sheet support arms 2 pieces
  - Finger protection
- Shadow line illumination
- Portable foot control with emergency stop button

### Optional Equipments

- Motorized NC controlled back gauge 750mm
- NC controller BRL 401,1
- NC controller ELGO
- Backgauge with 1000 mm stroke
- Pneumatic thin sheet support system
- Protractor 0-180 degree angle shearing
- Longer squaring and support
- Rear safety guarding

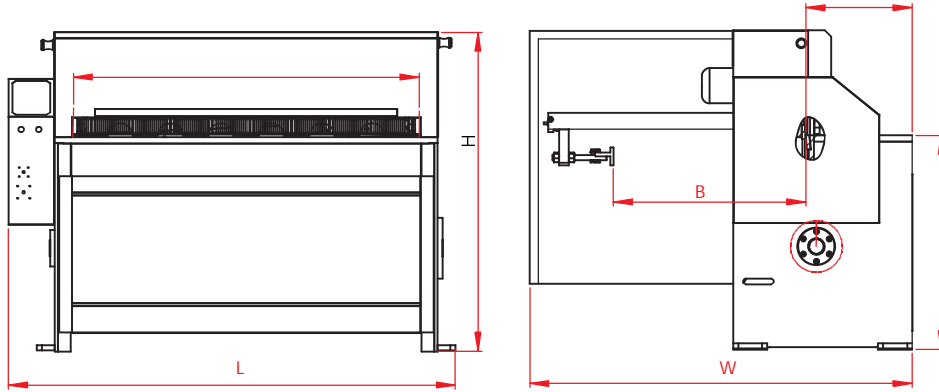


ARGM GUILLOTINE SHEARS WITH REDUCES	Cutting Capacity			A				C	D	B	H	W	L		
	Çelik 400 N/mm Steel 400 N/mm	Alüminyum 250 N/mm Aluminium 250 N/mm	Paslanmaz Çelik 600 N/mm Stainless Steel 600 N/mm	Kesme Uzunluğu Cutting Length	Kesme Açısı Cutting Angle	Vuruş / Dakika Stroke Per Min.	Motor Gücü / Motor Power	Tabla Genişliği Table Width	Tabla Yüksekliği Table Height	Backgauge Adjustment	Yükseklik / Height	Genişlik / Width	Uzunluk / Lenght	Ağırlık / Weight	
				mm	*	1/mm	Kw.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg.	
	ARGM 1350x3	3	5	2	1350	2°20'	35	3	420	850	750	1320	1700	1800	1300
	ARGM 1550x3	3	5	2	1550	2°20'	35	3	420	850	750	1320	1700	2000	1395
	ARGM 2050x3	3	4.5	1.5	2050	2°20'	35	3	420	850	750	1320	1700	2500	1600
	ARGM 2550x2.5	2.5	4	1.5	2550	1°30'	35	3	420	850	750	1320	1800	3000	2130
ARGM 3100x2	2	3	1.25	3100	1°30'	35	3	420	850	750	1320	1800	3600	2400	



## Redüktörlü Giyotin Makas Makineleri Mechanical Guillotine Shears



- 0-180 derece ayarlanabilir açı ayarlı gönye
- Protractor 0-180 degree angle shearing

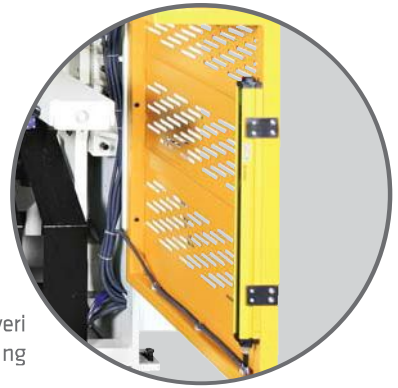

- Arka emniyet bariyeri
- Rear safety guarding



- Pneumatic thin sheet support system

- Pnömatik saç kaldırma sistemi