 Geardreven søjleboremaskiner

 Getriebe-Säulenbohrmaschinen


 Geared head drill presses

Scantool SB 30K - SB 30K AUT

DK AUT = med automatisk tilspænding og K = krydsbord.
Se side 78 for yderligere information.

D AUT = mit Automatische Vorschub und K = Kreuztisch.
Siehe Seite 78 für weitere Informationen.

GB AUT = with automatic feed and K = cross table.
See page 78 for further information.

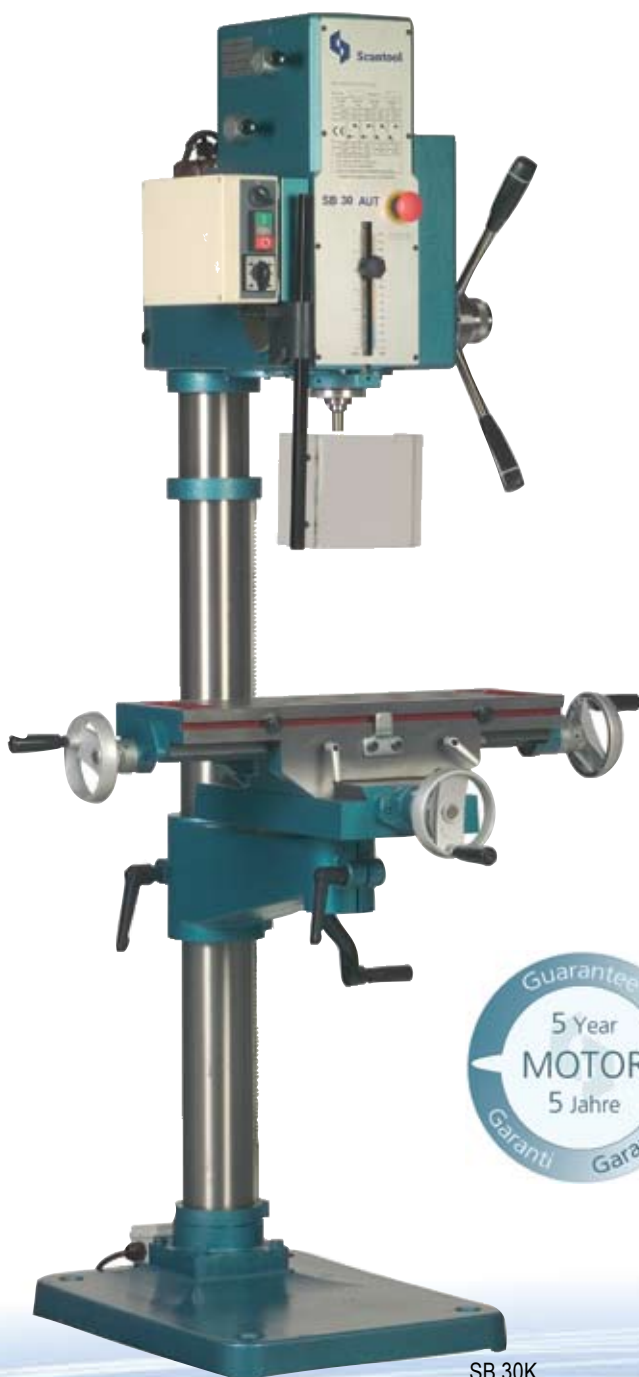

SB 30K

Model	SB 30K	SB 30K AUT
Varenummer/ Art.-Nr./ Article number	130 60 1001	130 60 1051
Borekapacitet		
Bohrkapazität	32 mm	32 mm
Drilling Capacity		
Boreddybde		
Bohrtiefe	150 mm	150 mm
Drilling Depth		
Gevindskæring		
Gewindeschneiden	M 16	M 16
Tapping Capacity		
Morsekonus		
Morsekonus	3	3
Morse Taper		
Søjlediameter		
Säulendurchmesser	ø 102 mm	ø 102 mm
Column Diameter		
Arbejdsbord		
Werktsch	190x600 mm	190x600 mm
Worktable		
Afstand fra bord til spindel		
Abstand vom Tisch zur Spindel	915 mm	915 mm
Distance between Table and Spindle		
Afstand fra søjle til spindel		
Abstand vom Ständer zur Spindel	284 mm	284 mm
Distance between Base and Spindle		
Afstand fra fod til spindel		
Abstand vom Fuß zur Spindel	1262 mm	1262 mm
Distance between Base and Spindle		
Omdr./min.		
U/min.	75 -3140	75 -3140
RPM		
Antal hastigheder		
Anzahl Drehzahlstufen	8	8
Number of speeds - Spindle		
Motor hastigheder		
Motordrehzahlen	2	2
Number of speeds - Motor		
Motor i HK		
Motor in PS	1,5	1,5
Motor Capacity - HP		
Højde/ Höhe/ Height	1730 mm	1730 mm
Vægt/ Gewicht/ Weight	260 kg	260 kg