



Geardrevne bore- og fræsemaskiner




Getriebe-Bohr- und Fräsmaschinen



Geared head milling drilling machines

Scantool 40 - 40 AUT - 45 AUT

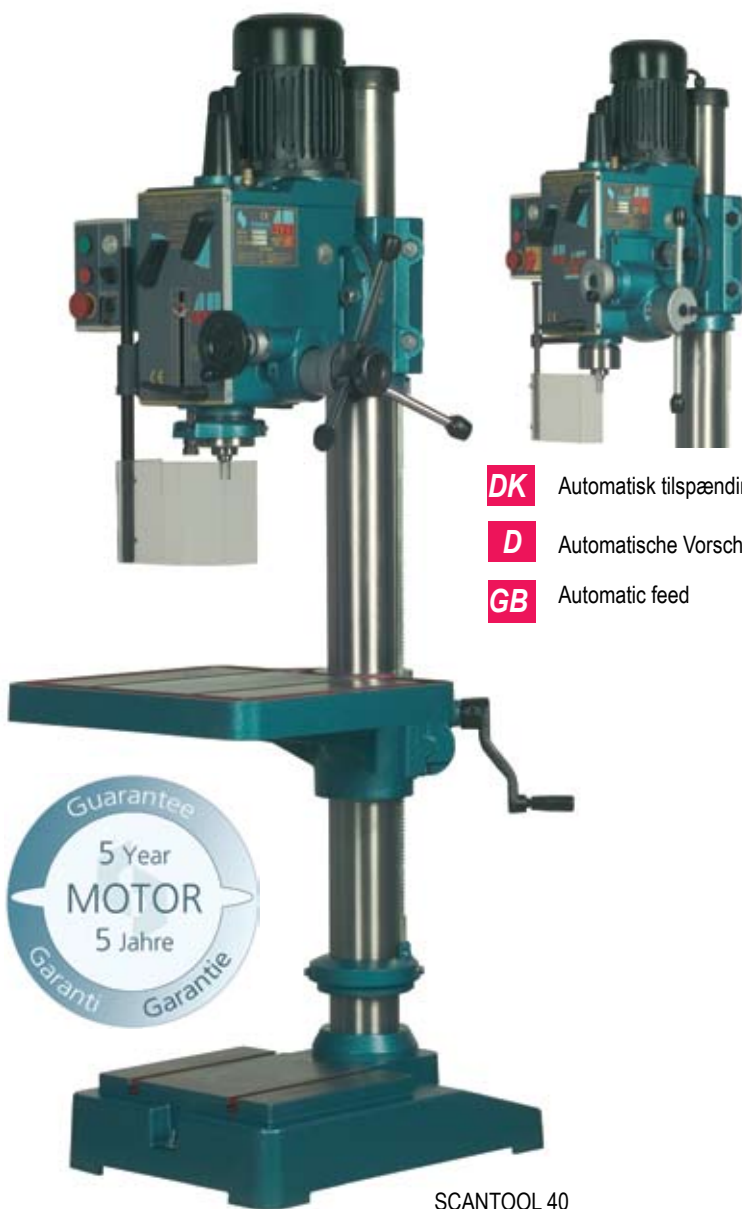

DK Automatisk tilspænding

D Automatische Vorschub

GB Automatic feed

Model	40	40 AUT	45 AUT
Varenummer/ Art.-Nr./ Article number	100721001	10072 2001	100727001
Borekapacitet			
Bohrkapazität	40 mm	40 mm	40 mm
Drilling Capacity			
Gevindskærings indretning			
Einrichtung des Gewindeschneidens	nej/nein/no	nej/nein/no	nej/nain/no
Tapping arrangement			
Automatisk tilspænding			
Automatische Zuspannung	nej/nein/no	ja/ja/yes	ja/ja/yes
Automatic feed			
Morsekonus			
Morsekonus	3	3	4
Morse Taper			
Søjlediameter			
Säulendurchmesser	115 mm	115 mm	115 mm
Column Diameter			
Arbejdsbord			
Werk Tisch in mm	555x495	555x495	555x495
Worktable - Cross table			
Max. afstand fra bord til spindel			
Max. Abstand vom Tisch zur Spindel	470 mm	470 mm	470 mm
Max. distance between Table and Spindle			
Afstand fra søjle til spindel			
Abstand vom Ständer zur Spindel	230 mm	260 mm	260 mm
Distance between Base and spindle			
Omdrejninger 1 hast mot./ 2 hastigh. mot.			
Umdrehungen 1. Drehz. Motor/ 2. Drehz. Motor	50x2500	50x2500	50x2500
RPM 1-speed mot./ 2-speed mot			
Antal hastigheder			
Anzahl Drehzahlstufen	12	12	12
Number of speeds - Spindle			
Motor i HK			
Motor in PS	1	1	1,5
Motor Capacity - HP			
Højde/ Höhe/ Height	1960 mm	1960 mm	1960 mm
Vægt/ Gewicht/ Weight	300 kg	300 kg	330 kg

DK

- Meget kraftig konstruktion
- Lydsvag løb
- Drejbar hoved
- Kan leveres med to-hastighedsmotor
- Højre og venstreløb
- Hurtig levering
- Prægunstig

D

- Äußerst robuste Konstruktion
- Geräuscharm
- Drehbarer Kopf
- Mit 2-Stufen-Motor erhältlich
- Rechts- und Linkslauf
- Schnelle Lieferung
- Preisgünstig

GB

- Sturdy Construction
- Noiseless
- Tilting head
- 2-speed motor possible
- Reversible
- Quick delivery
- Competitive prices