



Remtrukne søjleboremaskiner



Säulenbohrmaschinen mit Keilriemenübersetzung



V-belt driven drill presses



**DK**

- SCANTOOL remdrevne søjleboremaskiner dækker en kapacitet fra 1 mm til 32 mm
- Den enkle kvalitetskonstruktion giver en nem betjening og lang levetid
- Robuste med et godt design for både hobbyværksted og industri
- Disse kvalitetssøjleboremaskiner er produceret for SCANTOOL på verdens største boremaskinefabrik – med høj og avanceret teknologi på semi-automatiske produktionslinier
- Vipbart bord med gradindstilling
- Yderst prisbillig
- Separat nødstop på alle modeller
- Microswitch for maksimal sikkerhed

**D**

- SCANTOOL-Säulenbohrmaschinen, keilriemenübersetzung decken eine Kapazität von 1 mm bis 32 mm ab
- Die einfache Konstruktion von hoher Qualität bietet eine einfache Bedienung und eine lange Lebensdauer
- Robust und ein gutes Design für sowohl Hobbywerkstatt als auch Industrie
- Diese Qualitätssäulenbohrmaschinen werden von einem der größten Bohrmaschinenhersteller weltweit für Scantool hergestellt - mit hoch entwickelter Technologie auf semi-automatischen Produktionslinien
- Kippbarer Tisch mit Gradeinstellung
- Äußerst kostengünstig
- Separater Notstopp an allen Modellen

**GB**

- SCANTOOL belt driven drill presses cover a capacity ranging from 1 mm to 32 mm.
- The simple construction ensures high quality, easy operation and a long life
- Designed for both home workshop and industrial use.
- The Scantool drill presses are specially produced by one of the largest factories in the world, with advanced technology on semi-automatic production lines
- The table is tiltable and adjustable
- Competitively priced
- Separate emergency stop on all models



## Remtrukne søjleboremaskiner



## Säulenbohrmaschinen mit Keilriemenübersetzung



## V-belt driven drill presses



1x230v - 50/60 Hz

### DK

- SCANTOOL ECO 13 søjleboremaskiner dækker en kapacitet fra 1 mm til 13 mm
- Leveres komplet med B-16 dorn og selvspændende borepatron
- Separat nødstop i henhold til CE direktivet
- For max. sikkerhed er maskinerne udstyret med microswitch ved remskifte.
- Den enkle kvalitetskonstruktion giver en nem betjening og lang levetid
- Robuste med et godt design for både hobbyværksted og industri
- Disse kvalitetssøjleboremaskiner er produceret for SCANTOOL på verdens største boremaskinefabrik – med høj og avanceret teknologi på semi-automatiske produktionslinier
- Vipbart bord med gradindstilling

### D

- SCANTOOL ECO 13 Säulenbohrmaschinen decken Kapazitäten von 1 mm bis 13 mm ab
- Komplet mit B-16 Spindel und selbstjustierende Bohrfutter
- Separater Notstopp gemäß der CE-Richtlinie
- Für Max. Sicherheit sind die Maschinen bei Keilriemenwechsel mit einer Sicherheitschalter ausgerüstet.
- Die einfachere Konstruktion von hoher Qualität bietet eine einfache Bedienung und eine lange Lebensdauer
- Robust und ein gutes Design für sowohl Hobbywerkstatt als auch Industrie
- Diese Qualitätssäulenbohrmaschinen werden von einem der größten Bohrmaschinenhersteller weltweit für Scantool hergestellt - mit hoch entwickelter Technologie auf semi-automatischen Produktionslinien

### GB

- SCANTOOL ECO 13 drill presses cover a capacity ranging from 1 mm to 13 mm
- Complete with B-16 spindle and auto lock chuck
- Separate emergency stop in accordance with CE regulations
- For max. safety when changing the belt speed the machines are supplied with safety switch.
- The simple construction ensures high quality, easy operation and a long life
- Designed for both home and workshop use
- The Scantool drill presses are specially produced by one of the largest factories in the world, using advanced technology on semi-automatic production lines
- The table is tiltable and adjustable

## SCANTOOL ECO 13

Model	ECO 13
Varenummer	
Art.-Nr.	2661300
Article number	
Max. Borekapacitet	
Max. Bohrkapazität	1-13 mm
Max. drilling capacity	
Max. Spindelvandring	
Max. Spindelweg	50 mm
Max. spindle travel	
Borepatron	
Bohrfutter	13 mm
Drill chuck	
Svingkapacitet	
Schwenkkapazität	204 mm (8")
Swing	
Max. Afstand spindel/bord	
Max. afstand Spindel & Tisch/ Socket	104 mm
Max. distance spindle/table	
Bord dimension	
Tischmaße	160x160 mm
Size of table	
Max. Bordvipning	
Max. Schraubstock	± 45°
Tilt of table	
Sokkeldimension	
Socketmaße	310x196 mm
Size of base	
Totalhøjde	
Gesamthöhe	580 mm
Overall height	
<b>Motor 50 Hz 1x230v</b>	<b>350 watt</b>
Antal hastigheder	
Anzahl Drehzahlstufen	5
Numers of speed	
Hastigheder omdr./min.	
Drehzahlstufen U/min.	520-620
Speed, R.P.M.	
Vægt/ Gewicht/ Weight	19 kg



## Remtrukne søjleboremaskiner



## Säulenbohrmaschinen mit Keilriemen Übersetzung



## V-belt driven drill presses



16AE Article No. 100 76 2000



16AT Article No. 100 76 3000

### DK

- SCANTOOL 16AE & 16AT søjleboremaskiner dækker en kapacitet fra 1 mm til 20 mm
- Leveres komplet med selvspændende borepatron
- Separat nødstop og justerbar arbejdslampe
- For max. sikkerhed er maskinerne udstyret med microswitch ved remskifte.
- Beskyttelsesskærm komplet med microswitch
- Den enkle kvalitetskonstruktion giver en nem betjening og lang levetid
- Robuste med et godt design for både hobbyværksted og industri
- Disse kvalitetssøjleboremaskiner er produceret for SCANTOOL på verdens største boremaskinefabrik – med høj og avanceret teknologi på semi-automatiske produktionslinier
- Vipbart bord med gradindstilling
- Leveres med højre og venstre løb (reversible).
- Yderst prisbillig

### D

- SCANTOOL 16AE und 16AT Säulenbohrmaschinen decken eine Kapazität von 1 mm bis 20 mm ab
- Komplet mit selbstjustierende Bohrfutter
- Separater Notstopp und justierbar Arbeitslampe
- Für Max. Sicherheit sind die Maschinen bei Keilriemenwechsel mit eine Sicherheitschalter ausgerüstet.
- Schutzschirm komplett mit Mikroschalter
- Die einfache Konstruktion von hoher Qualität bietet eine einfache Bedienung und eine lange Lebensdauer
- Robust und ein gutes Design für sowohl Hobbywerkstatt als auch Industrie
- Diese Qualitätssäulenbohrmaschinen werden von einem der größten Bohrmaschinenhersteller weltweit für Scantool hergestellt - mit hoch entwickelter Technologie auf semi automatischen Produktionslinien
- Kippbarer Tisch mit Gradeinstellung
- 400 V-Modelle sind mit Rechts/Links lauf geliefert.
- Äußerst kostengünstig

### GB

- SCANTOOL 16AE & 16AT drill presses cover a capacity ranging from 1 mm to 20 mm.
- Complete with auto lock chuck
- Separate emergency stop and working light
- For max. safety when changing the belt speed the machines are supplied with safety switch.
- Safety Guard complete with microswitch
- Designed for both home workshop and industrial use
- The Scantool drill presses are specially produced by one of the largest factories in the world, using advanced technology on semi-automatic production lines
- The simple construction ensures high quality, easy operation and a long life
- The table is tiltable and adjustable
- 400 V models are reversible.
- Competitively priced

## Scantool 16AE - 1x230v

## Scantool 16AT - 3x400v

Model	16 AE	16 AT
Varenr. / Art.-Nr. / Article no.	100 76 2000	100 76 3000
Max. Borekapacitet		
Max. Bohrkapazität	1-20 mm	1-20 mm
Max. drilling capacity		
Max. Spindelvandring		
Max. Spindelweg	80 mm	80 mm
Max. spindle travel		
Udladning		
Ausladung	190 mm	190 mm
Throat depth		
Borepatron/ Bohrfutter/ Drill chuck	16 mm	16 mm
Svingkapacitet / Schwenkkapazität/ Swing	420 (14")	420 (14")
Max. afstand spindel & bord/ sokkel		
Max. afstand Spindel & Tisch/Socket	465/685 mm	465/685 mm
Max. distance spindle & table/ base		
Bord dimension		
Tischmaße	285x285 mm	285x285 mm
Size of table		
Max. Bordvipping		
Max. Schraubstock	± 45°	± 45°
Tilt of table		
Sokkeldimension		
Socketmaße	480x270 mm	480x270 mm
Size of base		
Totalhøjde/ Gesamthöhe/ Overall height	1065 mm	1065 mm
Motor 50 Hz 1x230v	750 watt	
Motor 50 Hz 3x400v		750 watt
Antal hastigheder		
Anzahl Drehzahlstufen	12	12
Numbers of speed		
Hastigheder omdr./min.		
Drehzahlstufen U/min.	180-2740	180-2740
Speed, R.P.M.		
Vægt/ Gewicht/ Weight	61 kg	61 kg



## Remtrukne søjleboremaskiner



## Säulenbohrmaschinen mit Keilriemen Übersetzung



## V-belt driven drill presses



16AEF Article No. 100 76 4000



16ATF Article No. 100 76 5000

### DK

- SCANTOOL 16AEF & 16ATF søjleboremaskiner dækker en kapacitet fra 1 mm til 20 mm
- Leveres komplet med selvspændende borepatron
- Separat nødstop og justerbar arbejdslampe
- For max. sikkerhed er maskinerne udstyret med sikkerhedsafbryder ved remskifte.
- Beskyttelsesskærm komplet med microswitch
- Den enkle kvalitetskonstruktion giver en nem betjening og lang levetid
- Robuste med et godt design for både hobbyværksted og industri
- Disse kvalitetssøjleboremaskiner er produceret for SCANTOOL på verdens største boremaskinefabrik – med høj og avanceret teknologi på semi-automatiske produktionslinier
- Vipbart bord med gradindstilling
- Leveres med højre og venstre løb (reversible).
- Yderst prisbillig

### D

- SCANTOOL 16AEF und 16ATF Säulenbohrmaschinen decken eine Kapazität von 1 mm bis 20 mm ab
- Komplet mit selbstjustierende Bohrfutter
- Separater Notstopp und justierbar Arbeitslampe
- Für Max. Sicherheit sind die Maschinen bei Keilriemenwechsel mit eine Sicherheitschalter ausgerüstet.
- Schutzschirm komplett mit Mikroschalter
- Die einfache Konstruktion von hoher Qualität bietet eine einfache Bedienung und eine lange Lebensdauer
- Robust und ein gutes Design für sowohl Hobbywerkstatt als auch Industrie
- Diese Qualitätssäulenbohrmaschinen werden von einem der größten Bohrmaschinenhersteller weltweit für Scantool hergestellt - mit hoch entwickelter Technologie auf semi-automatischen Produktionslinien
- Kippbarer Tisch mit Gradeinstellung
- 400 V-Modelle sind mit Rechts/Links lauf geliefert.
- Äußerst kostengünstig

### GB

- SCANTOOL 16AEF & 16ATF drill presses cover a capacity ranging from 1 mm to 20 mm.
- Complete with auto lock chuck
- Separate emergency stop and working light
- For maximum safety the machine is supplied with a safety switch, so the machine cannot run when changing the belt speed
- Safety Guard complete with microswitch
- Designed for both home workshop and industrial use
- The Scantool drill presses are specially produced by one of the largest factories in the world, using advanced technology on semi-automatic production lines
- The simple construction ensures high quality, easy operation and a long life
- The table is tiltable and include heavy duty machine vise.
- 400 V models are reversible.
- Competitively priced

## Scantool 16AEF - 1x230v

## Scantool 16ATF - 3x400v

Model	16 AEF	16 ATF
Varenr. / Art.-Nr. / Article no.	100 76 4000	100 76 5000
Max. Borekapacitet		
Max. Bohrkapazität	1-20 mm	1-20 mm
Max. drilling capacity		
Max. Spindelvanding		
Max. Spindelweg	80 mm	80 mm
Max. spindle travel		
Udladning		
Ausladung	190 mm	190 mm
Throat depth		
Borepatron/ Bohrfutter/ Drill chuck	16 mm	16 mm
Svingkapacitet / Schwenkkapazität/ Swing	410 (16")	410 (16")
Max. afstand spindel & bord/ sokkel		
Max. afstand Spindel & Tisch/ Sockel	720/1210 mm	720/1210 mm
Max. distance spindle & table/ base		
Bord dimension		
Tischmaße	285x285 mm	285x285 mm
Size of table		
Max. Bordvipning		
Max. Schraubstock	± 45°	± 45°
Tilt of table		
Sokkeldimension		
Socketmaße	480x270 mm	480x270 mm
Size of base		
Totalhøjde/ Gesamthöhe/ Overall height	1600 mm	1600 mm
<b>Motor 50 Hz 1x230v</b>	<b>750 watt</b>	
<b>Motor 50 Hz 3x400v</b>		<b>750 watt</b>
Antal hastigheder		
Anzahl Drehzahlstufen	12	12
Numbers of speed		
Hastigheder omdr./min.		
Drehzahlstufen U/min.	280-2380	280-2380
Speed, R.P.M.		
Vægt/ Gewicht/ Weight	67 kg	67 kg



## Remtrukne søjleboremaskiner

## Säulenbohrmaschinen mit Keilriemen Übersetzung

## V-belt driven drill presses



25A Article No. 100 76 6000

### DK

- SCANTOOL 25A søjleboremaskiner dækker en kapacitet fra 1 mm til 32 mm
- Leveres komplet med selvspændende borepatron
- Separat nødstop og justerbar arbejdslys
- For max. sikkerhed er maskinerne udstyret med sikkerhedsafbryder ved remskifte.
- Beskyttelseskærm komplet med microswitch
- Den enkle kvalitetskonstruktion giver en nem betjening og lang levetid
- Robuste med et godt design for både hobbyværksted og industri
- Disse kvalitetssøjleboremaskiner er produceret for SCANTOOL på verdens største boremaskinefabrik – med høj og avanceret teknologi på semi-automatiske produktionslinier
- Vipbart bord med gradindstilling
- Leveres med højre og venstre løb (reversible).
- Yderst prisbillig

### D

- SCANTOOL 25A Säulenbohrmaschinen decken eine Kapazität von 1 mm bis 32 mm ab
- Komplet mit selbstjustierende Bohrfutter
- Separater Notstopp und justierbar Arbeitslampe
- Für Max. Sicherheit sind die Maschinen bei Keilriemenwechsel mit einer Sicherheitschalter ausgerüstet.
- Schutzschirm komplett mit Mikroschalter
- Die einfache Konstruktion von hoher Qualität bietet eine einfache Bedienung und eine lange Lebensdauer
- Robust und ein gutes Design für sowohl Hobbywerkstatt als auch Industrie
- Diese Qualitätssäulenbohrmaschinen werden von einem der größten Bohrmaschinenhersteller weltweit für Scantool hergestellt - mit hoch entwickelter Technologie auf semi automatischen Produktionslinien
- Kippbarer Tisch mit Gradeinstellung
- 400 V-Modelle sind mit Rechts/Links lauf geliefert.
- Äußerst kostengünstig

### GB

- SCANTOOL 25A drill presses cover a capacity ranging from 1 mm to 32 mm.
- Complete with auto lock chuck.
- Separate emergency stop.
- The table is tiltable and include heavy duty machine vise
- Safety Guard complete with microswitch
- Designed for industrial use
- Adjustable working light
- For maximum safety the machine is supplied with a safety switch, so the machine cannot run when changing the belt speed
- The Scantool drill presses are specially produced by one of the largest factories in the world, using advanced technology on semi-automatic production lines
- The simple construction ensures high quality, easy operation and a long life
- 400 V models are reversible.
- Competitively priced

## Scantool 25A - 3x400v

Model	25A-MK4
Varenr. / Art.-Nr. / Article no.	100 76 6000
Max. Borekapacitet	
Max. Bohrkapazität	1-32 mm
Max. drilling capacity	
Max. Spindelvandring	
Max. Spindelweg	120 mm
Max. spindle travel	
Udledning	
Ausladung	254 mm
Throat depth	
Borepatron	
Bohrfutter	16 mm/B 16
Drill chuck	
Svingkapacitet	
Schwenkkapazität	550 mm
Swing	
Max. Afstand spindel & bord / sokkel	
Max. Abstand Spindel & Tisch/ Sockel	710/1180 mm
Max. distance spindle & table/ base	
Bord dimension	
Tischmaße	475x425 mm
Size of table	
Max. Bordvipning	
Max. Schraubstock	± 45°
Tilt of table	
Sokkeldimension	
Sockelmaße	575x445 mm
Size of base	
Totalhøjde/ Gesamthöhe /Overall height	1700 mm
<b>Motor 50 Hz 3x400v</b>	<b>1100 watt</b>
Antal hastigheder	
Anzahl Drehzahlstufen	12
Numers of speed	
Hastigheder omdr./min.	
Drehzahlstufen U/min.	120-3480
Speed, R.P.M.	
Vægt / Gewicht/ Weight	125 kg





Reservedele til Remtrukne søjleboremaskiner



Ersatzteile für Säulenbohrmaschinen mit Keilriemenübersetzung



Accessories for V-belt driven drill presses



Konus  
Konus  
Cone



Borepatroner  
Bohrfutter  
Drill chuck

Til model	Varenummer	Type
Zum Modell	Art.-Nr.	Modell
For model	Article number	Type
16A/20A	02 36 171	MK 2/B16
25A	02 38 171	MK3/B16
32A	02 38 172	MK4/B16

Til model	Varenummer	Dimension	Selvspændende	m/nøgle
Zum Modell	Art.-Nr.	Maße	Selbstjustierende	mit Schlüssel
For model	Article number	Size	Auto lock	w/key
13 A/13S	02 35 072	13 mm/B16		X
13A/13S	02 35 097	13 mm/B16	X	
16A/20A/25A/32A	02 40 491	16 mm/B16		X
16A/20A/25A/32A	02 36 097	16 mm/B16	X	



Knop til håndtag  
Kurbelknopf  
Center for drill handle

Til model	Varenummer
Zum Modell	Art.-Nr.
For model	Article number
16A	02 36 037
25A	02 38 037



Beskyttelsesskærm  
Schutzschirm  
Safety guard

Til model	Størrelse	Varenummer
Zum Modell	Grösse	Art.-Nr.
For model	Size	Article number
13A/13S	40mm	02 36 962
16A (before year 2000)	60mm	02 38 960
20A	55mm	12 36 150
25A	100mm	02 38 995
32A	75mm	02 38 960
16A (after year 2000) 25A (before year 2005)		



Returfjeder  
Rückholfeder  
Return spring

Til model	Varenummer
Zum Modell	Art.-Nr.
For model	Article number
13A/13S	02 35 049
16A	02 36 049
20A	12 36 049
25A	02 38 049
32A	12 38 049



Tilspændingshåndtag  
Kurbelstange  
Drill handle

Til model	Varenummer
Zum Modell	Art.-Nr.
For model	Article number
16A + 25A	02 36 043
20A	12 36 014
32A	12 38 014



Article No.02 36 073

Konusudriver  
Konusaustreiber  
Cone loosener

Til model
Zum Modell
For model
16A/20A/25/32A

**- member of a strong family**



Reservedele til Remtrukne søjleboremaskiner



Ersatzteile für Säulenbohrmaschinen mit Keilriemenübersetzung



Accessories for V-belt driven drill presses

Skruesneke  
Schraubenschnecke  
Worm screw



Håndsving  
Kurbel  
Handle



Nødstop  
Notstopp  
Emergency stop




Sikkerhedsafbryder  
Sicherheitsschalter  
Safety switch



Til model	Varenummer	Spænding
Zum Modell	Art.-Nr.	Spannung
13 A/ 13 S	02 35 087	1x230V 50hz
16 AE	02 36 187	1x230V 50hz
20 AE	12 36 187	1x230V 50hz
16 AT/25 A	02 38 087	3x400V 50hz
20 AT/32 A	02 36 087	3x400V 50Hz


Kilremme  
Keilriemen  
V-belt



Spindel  
Spindel  
Spindel



Skruestik  
Schraubstock  
Milling vice

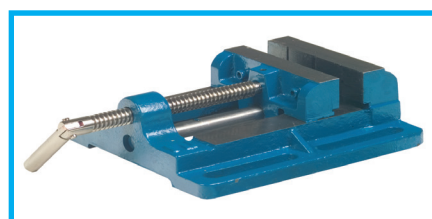

Til model	Varenummer	Type
Zum Modell	Art.-Nr.	Modell
For model	Article number	Type
13 A	02 35 099	normal
16 A	02 36 119	M24
16 A	02 36 099	M25
16A	02 36 199	M26
25A	02 38 099	A30
25A	02 38 991	A31
25A	02 38 992	A32

Til model	Varenummer
Zum Modell	Art.-Nr.
For model	Article number
13A	02 35 058
16A	02 36 056
20A	12 36 143
25A	02 38 056
32A	12 38 143

Varenummer	Til Model	mål i mm	mål i tommer
Art.-Nr.	Zum Modell	Maße in mm	Maße in Zoll
Article number	For model	Measurement in mm	Measurement in inches
02 35 066	13A/13S	66	2,5
02 35 075	13A/13S	75	3
02 36 200	16A/20A/25A	100	4
02 36 210	16A/20A/25A	120	5
02 36 212	16A/20A/25A/32A	150	5